

Visu

VETOKAAPPI


Visu Kaluste Oy
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi
www.visukaluste.fi



VISU® SUOJAKAAPPI NOSTOLUUKULLA

- » Voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle.
- » Läpinäkyvien sivujen ja etulasin ansiosta kaappi on valoisa, erillistä valoa ei tarvita.
- » Nostoluukku toimii kevyesti vastapainomekanismin ansiosta.
- » Luukun voi säätää sopivalle korkeudelle, jolloin imu toimii tehokkaasti ja roiskeet pysyvät kaapin sisällä.
- » Valmistetaan asiakkaan tarpeen ja mittojen mukaan.

Tekniset tiedot, materiaalit ja ominaisuudet

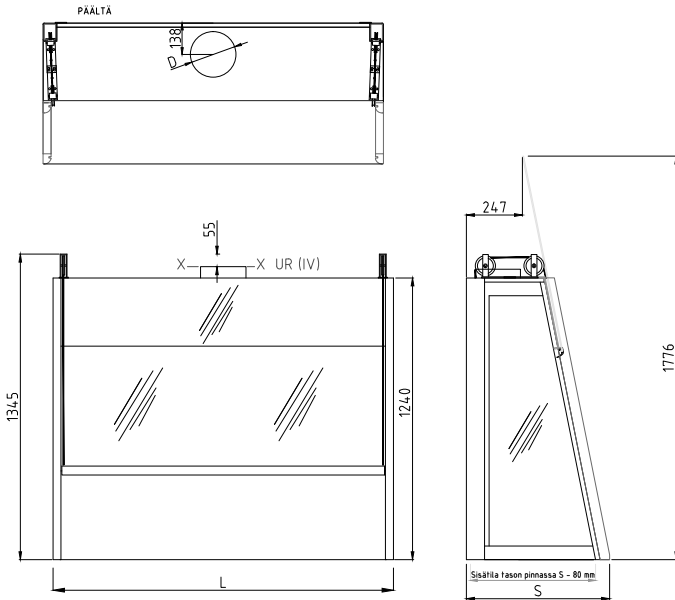

Sisäsyvyys:	550, 650 ja 750 mm
Kokonaissyvyys:	630, 730 ja 830 mm
Kokonaiskorkeus:	1776 mm alustan päältä mitattuna lasi auki
Etuseinä:	Suora tai vino kirkas polykarbonaatti
Sivut:	Kirkas polykarbonaatti
Takaseinän materiaalit:	Korkeapainelaminaatti
Runko:	Jauhemaalattu teräs/ korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy , saatavissa myös kokonaan metallirakenteisena
Tilauksen mukaan:	Statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä; reikälevyhyllyt haponkestävää terästä, saatavina myös korkeussäädöllä; kuivausteline (Huom! vakiot tummennettuna)

Vakioleveydet, mm	900	1200	1500	Huom!
Ilmamäärä, l/s	103	140	178	Luukku 250mm auki 0,5m/s virtaus
Sisätilan leveys, mm	820	1120	1420	Sivumateriaaleista riippuen
IV-yhde, mm	160	200	250	

SOPIVAN VETOKAAPIN VALINTA:

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut! Varustamme suojakaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan.

TOIMITUS JA ASENNUS:

Suojakaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Suojakaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Mahdolliset liitännät vesi-, viemäri-, kaasun- ja sähköverkoistoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

Visu
www.visukaluste.fi

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6
34870 VISUVESI
+358 (0)40 354 6184
visu@visukaluste.fi

