

Visu

VETOKAAPPI

Visu Kaluste Oy
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi
www.visukaluste.fi




VISU® KAKSOISTAUSTA

- » Vaativaan ammattikäyttöön
- » Imut ovat kaapin taustassa työpinnan tasossa ja yläreunassa kokoleveydellä
- » Yläimu on säädettävä, jolloin imun tasapainotus on mahdollista optimoida käyttötarkoituksen mukaan
- » Taustan kaksoisrakenteen ansiosta vetokaapin kokonaissyvyys on malliston pienin ja näin lattiapinta-alaa säästyy muuhun käyttöön
- » Helposti puhdistettavat selkeälinjaiset sisäpinnat ja kanavisto.

Visu
KALUSTE

TEKNINEN TYYPPIPIIRUSTUS, ESIMERKKI

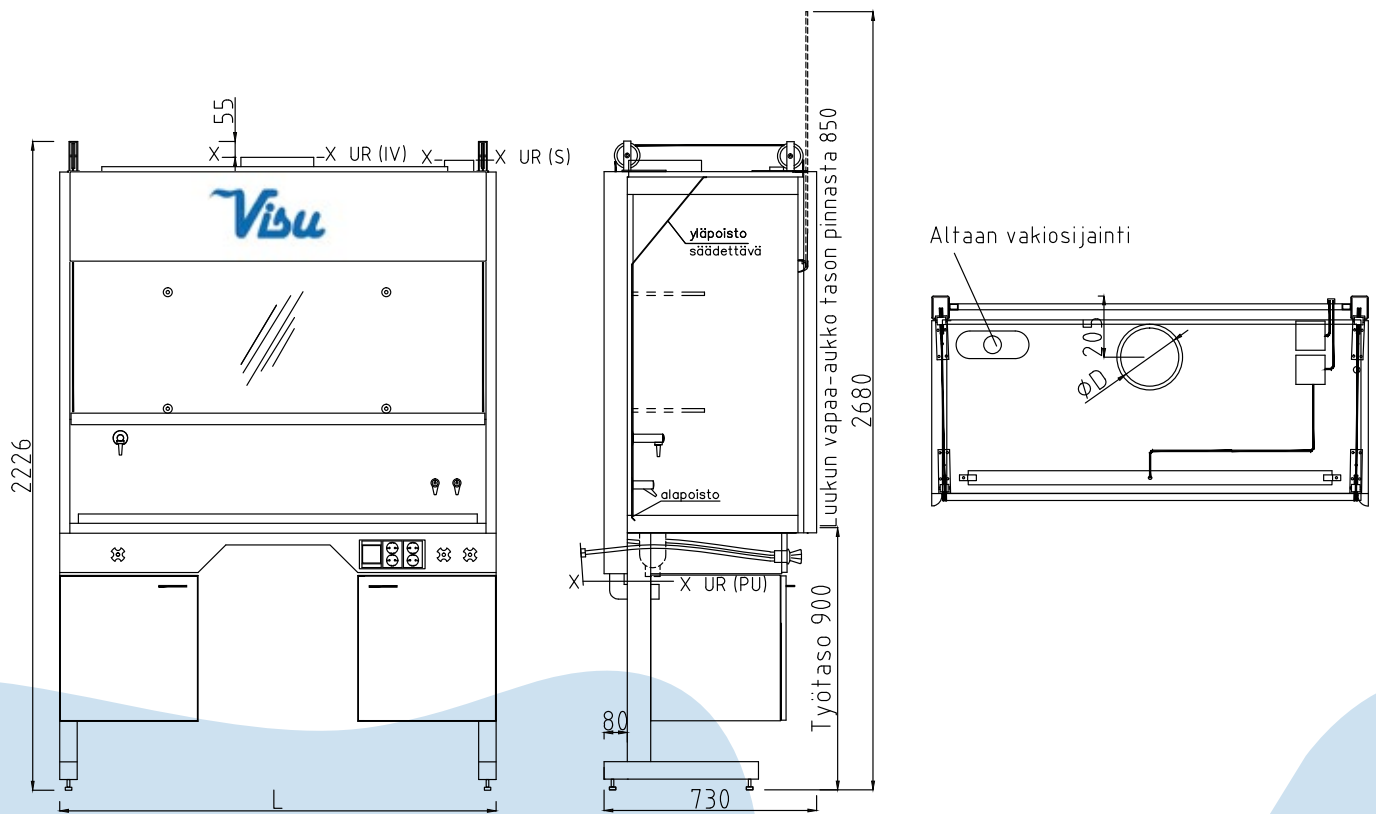

VISU® KAKSOISTAUSTA




Vetokaappi matalalla haponkestävällä terästyötasolla. Kaksiosainen nostolasi nousee ylös yläetelävyynti.



Vetokaappi polypropeeniallastasolla. Ala-kaappien väri asiakkaan valinnan mukaan.

MITAT, MATERIAALIT JA OMINAISUUDET

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| Vakioleveydet, mm L | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | Muut mitat mahdollisia |
| Ilmamäärä, l/s | 104 | 141 | 180 | 216 | Luukku 250 mm auki, 0,5 m/s virtaus |
| Vakiovalot, led W (lumen) | 10(1014) | 15(1521) | 20(2028) | 20(2028) | |
| Sisätilan leveys, mm | 828-834 | 1128-1134 | 1428-1434 | 1728-1734 | Sivumateriaaleista riippuen |
| IV-yhde, mm | 200 | 200 | 250 | 2x200 (väli kk 900 mm) | |

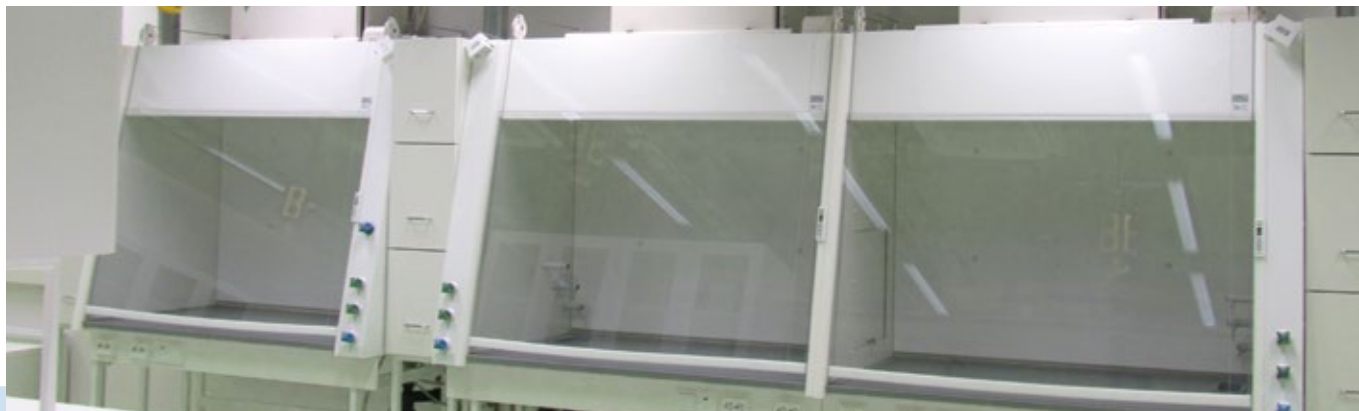

Vetokaapit varustettuna Hepa-suodattimin. Hanat ja käyttöventtiilit sijaitsevat vetokaapin sivuissa.

| | |
|---|---|
| Tason syvyydet: | 600 ja 800 mm |
| Kokonaissyvyydet: | 1-os. lasi 720 ja 920 mm; 2-os. lasi 750 ja 950 mm |
| Kokonaiskorkeudet: | 1-os. lasi 2680 mm (rajoitettavissa) ja 2-os. lasi 2320 mm |
| Tasojen materiaalit: | Haponkestävä teräs , keraaminen, polypropeeni, epoksihartsi |
| Sivujen ja takaseinän materiaalit: | Jauhemaalattu alumiini , umpilaminaatti, kirkas polykarbonaatti, laminoitu lasi, polypropeeni |
| Etuseinä: | Suora tai vino laminoitu lasi |
| Runko: | Jauhemaalattu teräs |
| Kanavisto: | Jauhemaalattu alumiini ja korkeapainelaminaatti ; polypropeeni ja korkeapainelaminaatti |
| Tason korkeussäätö: | Kiinteä 450 mm ja 900 mm, manuaalinen 750-900 mm , sähkösäätöinen 750-1000 mm |
| Sisäilytys: | Varaus statiivitangoille , statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä; reikälevyhyllyt haponkestävää terästä, saatavina myös korkeussäädöllä |
| Pistorasiat: | IP21 tai IP44, tilauksen mukaan, vakiona 4kpl, hätäseis |
| Ilmastointi: | 0-1 IV-kytkin merkkivalolla, automaattisen ilmastoinninohjauksen valmius |
| Altaat, hanat, alasäilytystilat: | Tilauksen mukaan |
| Muita lisäominaisuuksia: | EX-suojaus, ESD-luokitus, polvisyvennys, vikavirtausuoja, lämpölevy, Hepa-suodatin, käsiluukut, läpiantoluukut, hyödykkeet sivuseinissä, paloturva-alakaapit (Huom! Vakiot tummennettuna) |



Keraaminen kaatoallas vetokaapin sisällä. Selkeälinjaisuus takaa erinomaisen pudistettavuuden

Vetokaapissa ergonominen, vino nostolasi ja keraamiset tasot keskikokoisella altaalla

SOPIVAN VETOKAAPIN VALINTA:

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut! www.visukaluste.fi –sivuilla on saatavissa vetokaappien valintataulukko, jolla pääsee alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan.

TOIMITUS JA ASENNUS:

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla. Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

Visu
www.visukaluste.fi

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6
34870 VISUVESI
+358 (0)40 354 6184
visu@visukaluste.fi

